


Nájezdové svítidlo

5905339071736



IP
67

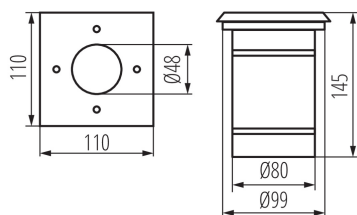

Kanlux BERG je odolné nájezdové svítidlo s výměnným zdrojem světla s patičkou GU10. Je skvělé pro zvýraznění příjezdových cest, uliček, chodníků atd. Je vyrobeno z nejkvalitnějších materiálů, díky kterým je odolné vůči tlaku až 2 tuny.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: nerezová ocel
Místo montáže: k zabudování do země, nájezdová
Místo použití: uvnitř i vně
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Možnost průběžného zapojení svítidel: ano
Vyměnitelný světelný zdroj: ano
Zdroj světla v balení: ne
Směr svícení svítidla: nahoru
Délka [mm]: 110
Šířka [mm]: 110
Výška [mm]: 145
Množství průchodek: 2

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: max 10
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I
Zdroj světla: PAR16 LED
Patice: GU10
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷35
Svítidlo je určeno světelným zdrojům s energetickými třídami: A++, A+, A, B, C, D, E
Materiál korpusu: ocel
Materiál panelu/rámu: nerezová ocel
Materiál ochranného skla: tvrzené sklo
Typ přípojky: šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷2,5
Přípustný statický tlak [kN]: 20
Stupeň IK: 08
Stupeň krytí IP: 67

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 20
Počet kusů v druhém balení: 1
Počet kusů v hromadném balení: 20
Čistá jednotková hmotnost [g]: 842

Nájezdové svítidlo



Gramáž [g]: 942

Délka jednotkového balení [cm]: 11.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 11.5

Výška jednotkového balení [cm]: 16

Hmotnost kartonu [kg]: 18.84

Šířka kartonu [cm]: 25

Výška kartonu [cm]: 33.5

Délka kartonu [cm]: 60.5

Objem kartonu [m³]: 0.050669