


Zemní svítidlo

5905339072801

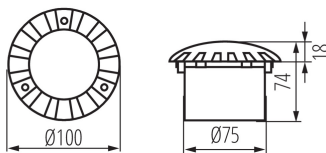

Kanlux ROGER DL je nájezdové svítidlo se zabudovaným LED modulem. Specifický tvar stínítka rozvádí světlo rovnoměrně, což se promítá do jedinečného světelného efektu. Svítidlo má vysoký stupeň krytí IP66 a odolnost proti mechanickému poškození IK09.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** šedá

**Místo montáže:** do země

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,1m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Vyměnitelný světelný zdroj:** ne

**Směr svícení svítidla:** horizontální

**Výška [mm]:** 74

**Průměr [mm]:** 100

**Délka vodiče [m]:** 0.3

**Množství průchodek:** 1

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50/60

**Maximální výkon [W]:** 1

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Typ diody:** LED DIP

**Barva světla:** studená bílá

**Teplota chromatičnosti [K]:** 6000-6500

**Životnost [h]:** 20000

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek**

**vystaven [°C]:** -20÷35

**Materiál korpusu:** ocel

**Materiál panelu/rámu:** hliníková slitina

**Materiál ochranného skla:** plast

**Typ přípojky:** volné konce kabelů

**Průřez kabelu [mm<sup>2</sup>]:** 0,75

**Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s**

**energetickými třídami:** A++,A+,A

**Doba nahřívání lampy [s]:** ≤1

**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5


**Přípustný statický tlak [kN]:** 5

**Stupeň IK:** 09

**Stupeň krytí IP:** 66

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

### Zemní svítidlo

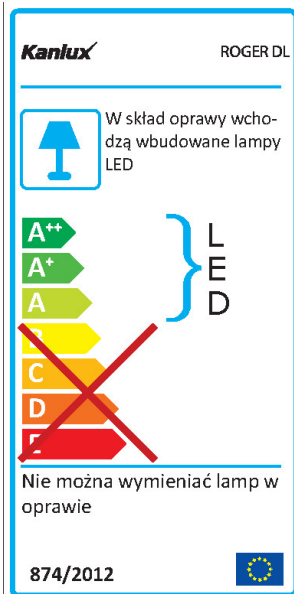

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 24

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 24

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 280

**Gramáž [g]:** 345.83

**Délka jednotkového balení [cm]:** 10.5

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 10.5

**Výška jednotkového balení [cm]:** 9

**Hmotnost kartonu [kg]:** 8.29992

**Šířka kartonu [cm]:** 22

**Výška kartonu [cm]:** 37

**Délka kartonu [cm]:** 32

**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.026048

#### DALŠÍ INFORMACE:

- montážní krabička součástí balení

KANLUX S.A. (kat 7280) ROGER DL-LED12 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 7280) ROGER DL-LED12  
Lampy: 1 x ROGER DL-LED12

