



CorePro LEDcandle

Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL

Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED byly navrženy jako moderní náhrada žárovek, zejména pro použití v lustrech. Jsou kompatibilní se svítidly s objímkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové zdroje). Rozsah teplot chromatičnosti sahá od teplé bílé přes bílou až po studené bílé denní světlo. Světelné zdroje LED přinášejí značné úspory energie a minimalizují náklady na údržbu. Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED jsou ideální pro základní osvětlení. Vyznačují se krásným světlem a spolehlivou funkčností technologie LED, a to za dostupnou cenu.

Údaje o produktu


General Information		Power (Rated) (Nom)	
Patice	E14 [E14]		5.5 W
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Proud zdroje (jmen.)	50 mA
Cyklus přepínání	50 000x	Ekvivalentní příkon	40 W
Technický typ	5.5-40W	Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
		Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
		Účinnost (jmen.)	0.5
		Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]		
Světelný tok (jmen.)	470 lm	Maximální teplota (jmen.)	85 °C
Světelný tok (jmen.) (nom.)	470 lm		
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Controls and Dimming	
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Regulovatelné	Ne
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	90.91 lm/W		
Konzistence barev	<6	Mechanical and Housing	
Index barevného podání (jmen.)	80	Úprava žárovky	Čirá (CL)
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		
Operating and Electrical		Approval and Application	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+

CorePro LEDcandle

Spotřeba energie kWh/1000 h	6 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869645483100
Objednávací název produktu	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL
EAN/UPC – výrobek	8718696454831
Objednávací kód	45483100

Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001142602
Celková hmotnost (kus)	0.040 kg




Rozměrové výkresy

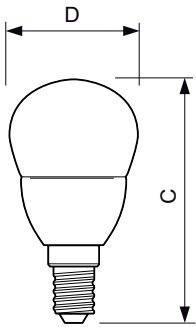

LED ND 5.5-40W E14 827 220-240V P45 CL



Product	D	C
Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	45 mm	88 mm

Fotometrické údaje

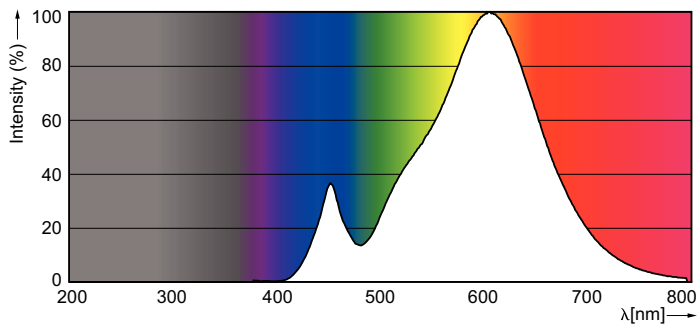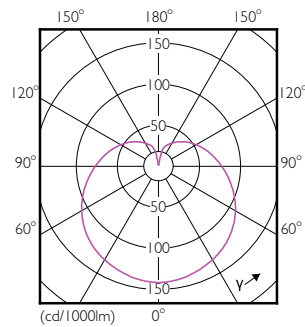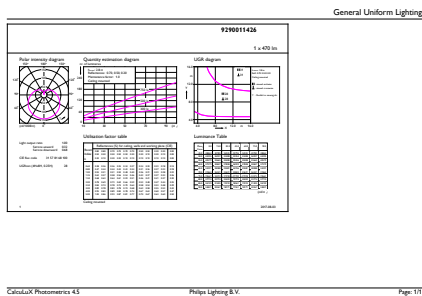

CorePro LEDcandle

Životnost

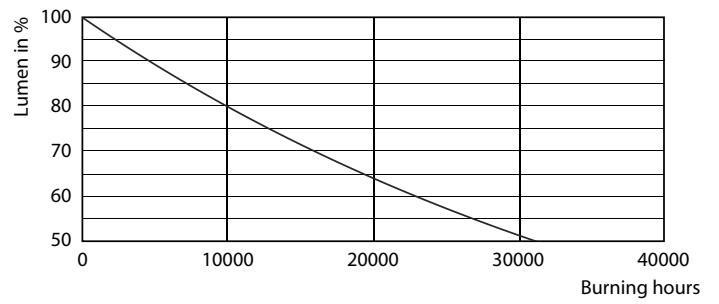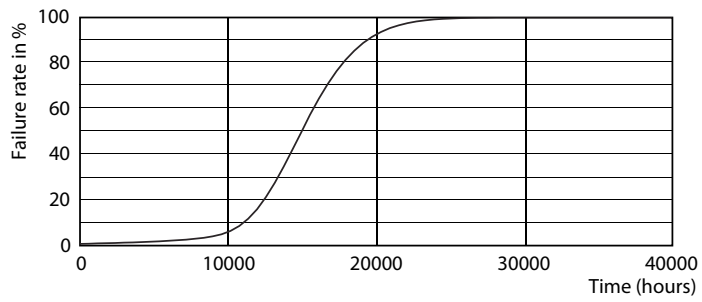

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

